

RACCORDS DIVERS, BRIDES ET JOINTS

VARIOUS COUPLINGS, FLANGES AND GASKETS



▶ **RACCORDS EXPRESS**
EXPRESS COUPLINGS



▶ **RACCORDS BARCELONA** 
BARCELONA COUPLINGS



▶ **RACCORDS GFR, BSP ET BAGUES DE TRANSFORMATION** 
GFR COUPLINGS, BSP AND ADAPTOR RINGS




▶ **COUPLEURS API**
API COUPLINGS



▶ **VISUALISATEURS**
VISUALISERS



▶ **RACCORDS DE VENTILATION**
VENTILATION COUPLINGS

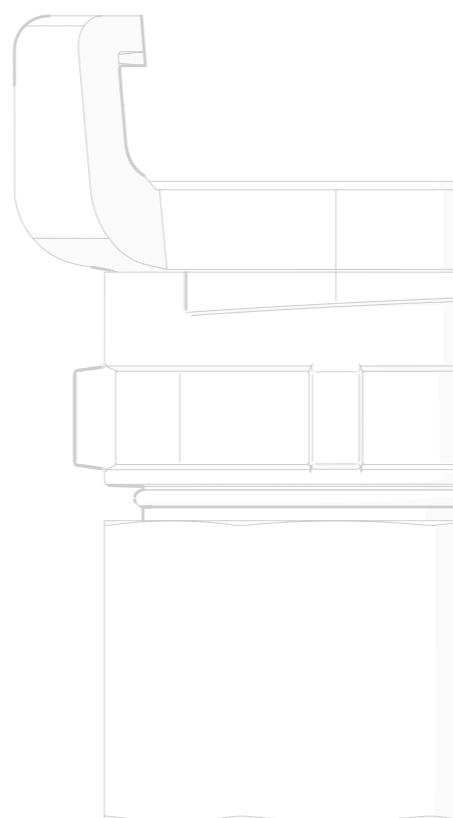

▶ **BRIDES**
FLANGES

PLA_01082_Flyer FR-EN_Raccords_Couplings

RACCORDS COUPLINGS



POK SAS

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90
info@pok.fr export@pok.fr www.pok.fr



YouTube



FABRICANT PAR PASSION / WE CREATE WITH PASSION




Fabrication française, conformes aux normes, certifiés, existent en alliage d'aluminium, acier inoxydable, bronze et polypropylène.
French manufacturing, conform to the norms, certified, available in aluminium alloy, stainless steel, bronze and polypropylene.

RACCORDS SYMÉTRIQUES GUILLEMIN 
SYMMETRIC GUILLEMIN COUPLINGS

- ▶ Dimensions : De DN15 à DN150 / *Dimensions: from DN15 to DN150*
- ▶ Pression nominale : de PN6 à PN20 / *Nominal pressure: from PN6 to PN20*
- ▶ Matières : alliage d'aluminium, acier inoxydable, bronze et polypropylène
Material: aluminium alloy, stainless steel, bronze and polypropylene
- ▶ Avec douilles crantées, annelées, hélicoïdales, à souder, filetées mâles ou femelles
With multi-serrated hose shank, double ribbed hose shank, helicoidal hose shank, welding shank, male of female thread


Suivant normes
 NF E 03-005
 NF S 61-701 - NF S 61-703
 NF E 29-572 - NF T 81-101
 ISO R228 - DIN 259
 In compliance with norms



RACCORDS DSP-AR 
DSP-AR COUPLINGS

- ▶ Certifiés avec gravage / *Certified with marking*
- ▶ Dimensions : De DN40 à DN100 / *Dimensions: from DN40 to DN100*
- ▶ Pression nominale : PN25 / *Nominal pressure: PN25*
- ▶ Matières : alliage d'aluminium et bronze / *Material: aluminium alloy and bronze*
- ▶ Avec douilles crantées, annelées, filetées mâles ou femelles
With multi-serrated hose shank, double ribbed hose shank, male of female thread


Suivant normes
 NF E 03-005
 NF S 61-701 - NF E 29-572
 ISO R228 - DIN 259
 In compliance with norms



RACCORDS STORZ 
STORZ COUPLINGS

- ▶ Dimensions : De DN25 à DN250
Dimensions: from DN25 to DN250
- ▶ Pression nominale : PN16
Nominal pressure: PN16
- ▶ Matières : alliage d'aluminium, bronze et laiton
Material: aluminium alloy, bronze and brass
- ▶ Avec douilles crantées, annelées, filetées mâles ou femelles
With multi-serrated hose shank, double ribbed hose shank, male of female thread

Suivant normes
 DIN
 NF E 03-005
 NFPA 1963 - GB 125 14.2
 ISO R228 - DIN 259
 NEN 3374
 In compliance with norms



 **RACCORDS INSTANTANEOUS & BSRT**
INSTANTANEOUS & BSRT

- ▶ Dimensions : De 1"1/2 à 6" / *Dimensions: from 1"1/2 to 6"*
- ▶ Pression nominale : PN16 / *Nominal pressure: PN16*
- ▶ Matières : alliage d'aluminium et bronze
Material: aluminium alloy and bronze
- ▶ Avec douilles filetées mâles ou femelles
With male or female thread


Suivant norme
 NF E 03-005
 ISO R228 - DIN 259
 BS 336
 In compliance with norm



 **RACCORDS NST-NH**
NST-NH COUPLINGS

- ▶ Dimensions : De 1" à 6" / *Dimensions: from 1" to 6"*
- ▶ Pression nominale : PN16 / *Nominal pressure: PN16*
- ▶ Matières : alliage d'aluminium et bronze
Material: aluminium alloy and bronze
- ▶ Avec douilles filetées mâles ou femelles
With male or female thread


Suivant normes
 NF E 03-005
 ISO R228 - DIN 259
 NFPA 1963
 In compliance with norms



 **RACCORDS MACHINO**
MACHINO COUPLINGS

- ▶ Dimensions : De DN65 à DN80
Dimensions: from DN65 to DN80
- ▶ Pression nominale : PN16
Nominal pressure: PN16
- ▶ Matière : alliage d'aluminium
Material: aluminium alloy
- ▶ Raccords filetés mâles ou femelles
Male or female thread couplings

Suivant normes
 JIS B 9911.1968
 ISO R228 - DIN 259
 NF E 03-005
 In compliance with norms



 **RACCORDS GOST**
GOST COUPLINGS

- ▶ Dimensions : De DN25 à DN150
Dimensions: from DN25 to DN150
- ▶ Pression nominale : PN16
Nominal pressure: PN16
- ▶ Matières : alliage d'aluminium, bronze et laiton
Material: aluminium alloy, bronze and brass
- ▶ Avec douilles crantées, filetées mâles ou femelles
With multi-serrated hose shank, male of female thread

Suivant normes
 NF E 03-005
 ISO R228 - DIN 259
 GOST 28352-89
 In compliance with norms

